

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КАТУШКИ **типа ПЭК 3-2,5А-310 и ПЭК 3-2,5-310** **БЕЗ ШТЕКЕРНОЙ РОЗЕТКИ**

Электромагнитная катушка представляет собой каркас, на который намотан эмаль провод различного диаметра в зависимости от электрического напряжения. Провод имеет изоляцию. Катушка залита полимерным композитом на основе полибутелентерфталата (POCAN), что обеспечивает степень защиты IP 65, а также возможность работы при повышении температуры нагрева катушки над температурой окружающей среды на 85°С.


Катушка имеет 3 электрических контакта: две соединены с обмоткой, а третий – со скобой (его рекомендуется заземлять для уменьшения электромагнитных помех на окружающую аппаратуру)

Катушку можно повернуть на гильзе пневмораспределителя с электромагнитным управлением.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Параметры	Нормы для типоразмеров	
	ПЭК 3-2,5А-310	ПЭК 3-2,5-310
1.Номинальное напряжение питания, В:		
- постоянного тока	12; 24; 48;110	
- переменного тока частотой 50 Гц	12; 24; 36; 48; 110; 220; 380	12; 24; 36; 48; 110; 220; 380
2.Колебание напр. питания от номинального	±10%	
3.Номин. потребляемая мощность, не более:		
- постоянного тока, Вт	24	12
- переменного тока частотой 50 Гц, ВА	28	20
4.Продолжительность включения	100%	
5.Степень защиты	IP 65	
6.Масса, кг, не более	0,316...0,359	


ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ **ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ КАТУШКА ТИПА ПЭК 3-2,5А-310**

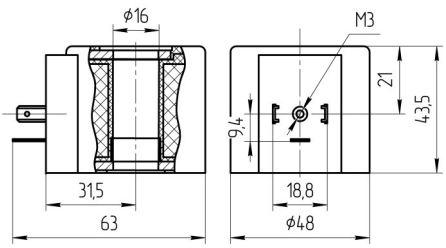

При заказе указать напряжение и род тока в соответствии с п. 1 таблицы «ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА»

Пример записи при заказе электромагнитной катушки напряжением 110В переменного тока:
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ КАТУШКА
ПЭК 3-2,5А-310 (110В, 50Гц)

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ КАТУШКА ТИПА ПЭК 3-2,5-310

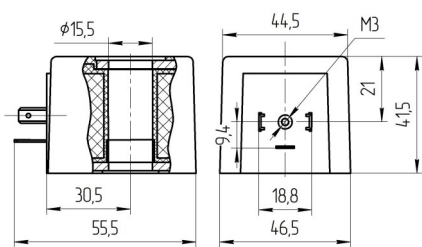

При заказе указать напряжение и род тока в соответствии с п. 1 таблицы «ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА»

Пример записи при заказе электромагнитной катушки напряжением 110В переменного тока:
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ КАТУШКА
ПЭК 3-2,5-310 (110В, 50Гц)

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КАТУШКИ
ТИПА РЭМ 3-0,8-200; РЭМ 3-1,0-200; РЭМ 3-1,6-200; В64-14А-03-800
БЕЗ ШТЕКЕРНОЙ РОЗЕТКИ

Электромагнитная катушка представляет собой каркас, на который намотан эмаль провод различного диаметра в зависимости от электрического напряжения. Провод имеет изоляцию. Катушка залита полимерным композитом на основе полибутентерефталата (POCAN), что обеспечивает степень защиты IP 65, а также возможность работы при повышении температуры нагрева катушки над температурой окружающей среды на 85°C.

Катушка имеет 3 электрических контакта: две соединены с обмоткой, а третий – со скобой (его рекомендуется заземлять для уменьшения электромагнитных помех на окружающую аппаратуру)

Катушку можно повернуть на гильзе пневмораспределителя с электромагнитным управлением.

По отдельному заказу возможна поставка катушки с розеткой со светодиодом.

При заказе указать напряжение и род тока в соответствии с п. 1 таблицы
«ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Параметры	Нормы для типоразмеров		
	РЭМ 3-0,8-200	РЭМ 3-1,0-200	РЭМ 3-1,6-200
1.Номинальное напряжение питания*, В: - постоянного тока - переменного тока частотой 50 Гц	12; 24	12; 24; 48; 110	
	24; 110; 220	24; 36; 48; 110; 220	24; 36; 110; 220
2.Колебание напряжения питания от номинального	±10%		
3.Номин. потребляемая мощность, не более: - постоянного тока, Вт - переменного тока частотой 50 Гц, ВА	2,5	4,8	7,0
	3,0	5,5	9,0
4.Продолжительность включения	100%		
5.Степень защиты	IP 65		
6.Масса, кг, не более	0,034...0,036	0,052...0,053	0,020...0,090

Продолжение таблицы


Параметры	Нормы
	В64-14А-03-800
1.Номинальное напряжение питания*, В: - постоянного тока - переменного тока частотой 50 Гц	12; 24; 48; 110 24; 36; 110; 220; 380
2.Колебание напряжения питания от номинального	±10%
3.Номин. потребляемая мощность, не более: - постоянного тока, Вт - переменного тока частотой 50 Гц, ВА	7 9
4.Продолжительность включения	100%
5.Степень защиты	IP 65
6.Масса, кг, не более	0,141...0,152

Примечание. * По отдельному заказу возможна поставка катушек с другим напряжением.


ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ КАТУШКА ТИПА:


РЭМ 3-0,8-200




РЭМ 3-1,0-200

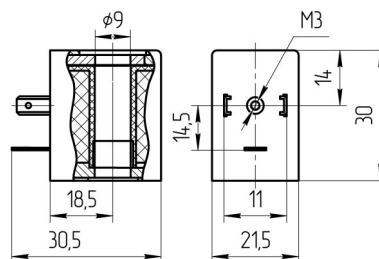

РЭМ 3-1,6-200

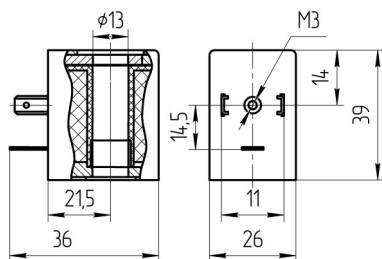

B64-14A-03-800

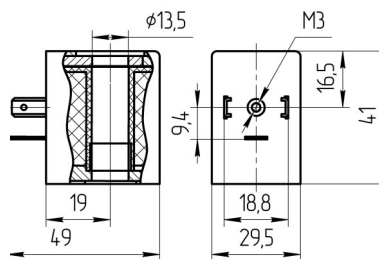

* По отдельному заказу возможна поставка катушки с розеткой со светодиодом

Пример записи при заказе электромагнитной катушки напряжением 24В постоянного тока:

**ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ КАТУШКА
В64-14А-03-800 (24В, пост.)**

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КАТУШКИ типа П-Р221А-16-800; П-Р321А-6-800 БЕЗ ШТЕКЕРНОЙ РОЗЕТКИ

Электромагнитная катушка представляет собой каркас, на который намотан эмаль провод различного диаметра в зависимости от электрического напряжения. Провод имеет изоляцию. Катушка залита полимерным композитом на основе полибутелентерфталата (РОСАН), что обеспечивает степень защиты IP 65, а также возможность работы при повышении температуры нагрева катушки над температурой окружающей среды на 85°C.

Катушка имеет 3 электрических контакта: две соединены с обмоткой, а третий – со скобой (его рекомендуется заземлять для уменьшения электромагнитных помех на окружающую аппаратуру)

Катушку можно повернуть на гильзе пневмораспределителя с электромагнитным управлением.


ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Параметры	Нормы для типоразмеров	
	П-Р221А-16-800	П-Р321А-6-800
1.Номинальное напряжение питания*, В: - постоянного тока - переменного тока частотой 50 Гц	12; 24; 48; 110 24; 36; 48; 110; 220	
2.Колебание напр. питания от номинального	±10%	
3.Номин. потребляемая мощность, не более: - постоянного тока, Вт - переменного тока частотой 50 Гц, ВА	13 22	12 15
4.Продолжительность включения	100%	
5.Степень защиты	IP 65	
6.Масса, кг, не более	0,23	

Примечание. * По отдельному заказу возможна поставка катушек с другим напряжением.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ КАТУШКА ТИПА П-Р221А-16-800

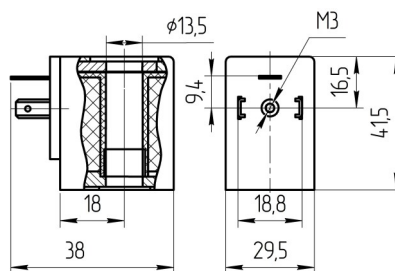


При заказе указать напряжение и род тока в соответствии с п. 1 таблицы
«ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА»

Пример записи при заказе электромагнитной катушки напряжением 110В постоянного тока:

**ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ КАТУШКА
П-Р221А-16-800 (110В, пост.)**

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ КАТУШКА ТИПА П-Р321А-6-800

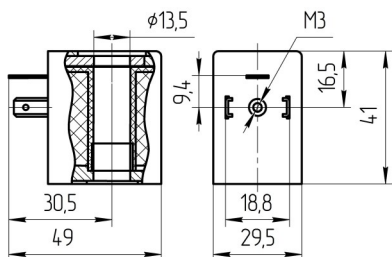

При заказе указать напряжение и род тока в соответствии с п. 1 таблицы
«ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА»

Пример записи при заказе электромагнитной катушки напряжением 110В постоянного тока:

**ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ КАТУШКА
П-Р321А-6-800 (110В, пост.)**